

**40 %
PLUS COMPACTES**
**+ 100 %
TRANSPARENTES**

=



Les mini bornes à levier universelles www.wago221.com


WAGO®

40% PLUS COMPACTES


100% TRANSPARENTES



Conducteur correctement introduit

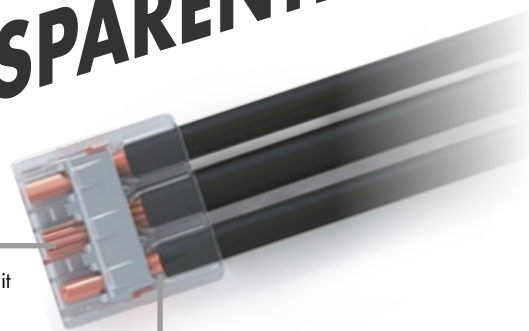


Conducteur correctement dénudé



- Courant nominal : 32 A
- Tension nominale : 450 V
- Utilisation pour températures élevées :
 - Température d'utilisation continue : max. 105 °C
 - Température ambiante de fonctionnement : max. 85 °C (T85)

WAGO 221 : les mini bornes à levier universelles


Deux prises de test

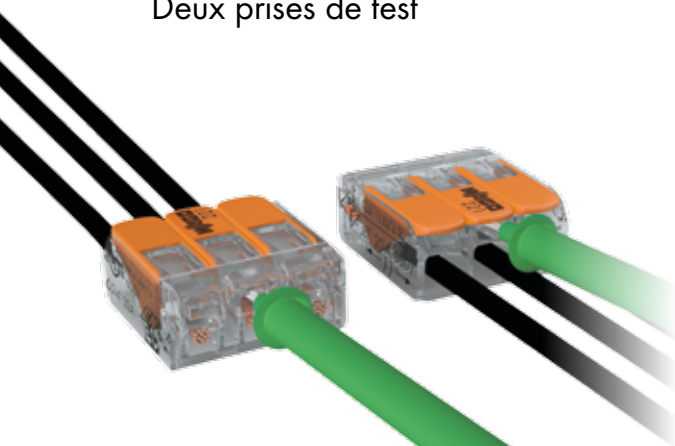



La capacité de connexion la plus étendue

Accepte tous types de conducteurs et de sections



• 0,14 ... 4 mm² 

• 0,2 ... 4 mm²  

La nouvelle borne WAGO 221

Disponible chez votre grossiste en matériel électrique

Description	Référence	Unité d'emb.
2 conducteurs	221-412	100
3 conducteurs	221-413	50
5 conducteurs	221-415	25

info@wago.com · www.wago221.com

WAGO®

www.wago.com