



Secteur résidentiel / commercial



## Type N module bifacial en verre double

# DMXXM10RT-B54HBT



Plage de puissance: **435 - 450 W**

Rendement max.: **22,5 %**



### Application du module bifacial

Rendements électriques jusqu'à 25 % plus élevés grâce à la technologie de cellules actives des deux côtés des modules bifaciaux verre/verre.



### Performance améliorée

Avec un coefficient de température optimisé, nos modules sont plus performants par temps chaud et ensoleillé.



### Excellentes performances par faible luminosité

Nos modules produisent également une puissance de sortie plus élevée dans des conditions de faible luminosité (coucher du soleil, nuages, aube, etc.).




### Excellente qualité

La fiabilité de nos modules et la sécurité de votre investissement sont garanties par plus de 40 ans d'expérience en matière de fabrication et par des tests de qualité intensifs supérieurs à la norme CEI.



### Responsabilité environnement, sociale et gouvernance (ESG)

DMEGC assume ses responsabilités. Sa production est certifiée conforme à la norme SA 8000 (normes de l'OIT).

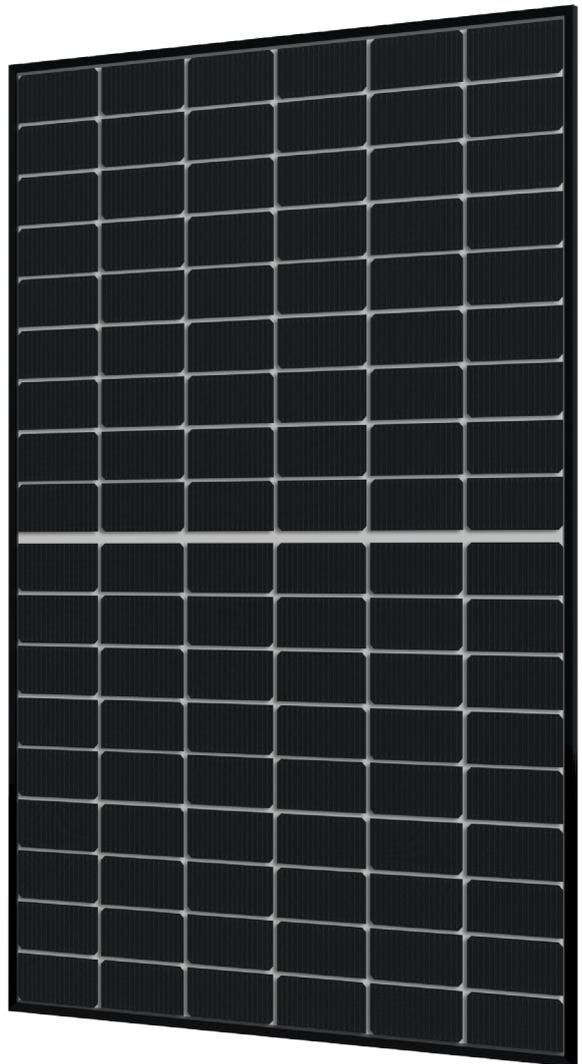

### Certifications

- SA 8000: Normes de l'OIT. Normes de responsabilité sociale
- ISO 9001: Système de gestion de la qualité
- ISO 14001: Système de gestion environnementale
- ISO 45001: Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
- ISO 50001: Système de gestion de l'énergie



Membre du groupe Hengdian



# DMXXM10RT-B54HBT

## Caractéristiques du module

Type de cellule / disposition	Type N monocristallin, 6 x 18
Dimensions (mm)	1762 x 1134 x 30
Poids (kg)	24,5
Face avant	verre durci de 2mm avec traitement antireflet
Face arrière	verre durci de 2mm
Boîte de jonction	3 Diodes, IP68 selon IEC 62790
Cables	4 mm <sup>2</sup> , V: 350 mm (+)   250 mm (-) / H: 1100 mm (+)   1100 (-)
Type de connecteurs	PV-ZH202B ou MC4-EVO 2A

\* V = module portrait, H = module paysage, la longueur peut être personnalisée

## Caractéristiques électriques<sup>1</sup>

Type de module	DM435M10RT-B54HBT		DM440M10RT-B54HBT		DM445M10RT-B54HBT		DM450M10RT-B54HBT	
Condition de d'essai	STC <sup>2</sup>	NMOT <sup>3</sup>	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Puissance maximale (Pmax/W)	435	327	440	331	445	335	450	339
Intensité au point de Pmax (Imp/A)	13,33	10,78	13,40	10,83	13,47	10,89	13,54	10,95
Tension au point de Pmax (Vmp/V)	32,64	30,49	32,84	30,67	33,04	30,86	33,24	31,05
Courant de court-circuit (Isc/A)	13,83	11,14	13,90	11,19	13,97	11,25	14,04	11,31
Tension à vide (Voc/V)	39,20	37,13	39,40	37,32	39,60	37,51	39,80	37,70
STC de rendement du module (%)	21,8		22,0		22,3		22,5	

<sup>1</sup> Mesures conformes à la norme IEC 60904-3, Tolérance de mesure : ISC : ±4 %, VOC : ±3 %, <sup>2</sup> STC (Conditions d'essai normalisées) : Rayonnement 1000 W/m<sup>2</sup>, Température du module 25 °C AM = 1,5, <sup>3</sup> NMOT : Rayonnement 800 W/m<sup>2</sup>, Température ambiante 20 °C AM = 1,5, Vitesse du vent 1 m/s

## SORTIE BIFACIALE - GAIN EN PUISSANCE FACE ARRIÈRE

10% Pmax (STC)	479	484	490	495
20% Pmax (STC)	522	528	534	540
30% Pmax (STC)	566	572	579	585

## Certifications et garantie

Certifications	IEC 61215, IEC 61730 Test de corrosion par ammoniac: IEC 62716 Test de corrosion par brouillard salin: IEC 61701 PID (IEC TS 62804); LeTID (IEC TS 63342) Poussière et sable (IEC 60068)
WEEE Registration	DE 50188598
Garantie produit	25 ans
Garantie de performance	garantie linéaire 30 ans*


1) Première année : min. 99 %. 2.) À partir de la 2e année : max. 0,4 % de dégradation par an. 3.) min. 87,4 % au cours de la 30e année.

## Caractéristiques de température


	Conditionnement
T° nominale de fonctionnement du module (NMOT)	42 ± 2°C
Coefficient de température de Pmax (%/°K)	-0,29
Coefficient de température de Voc (%/°K)	-0,25
Coefficient de température d'Isc (%/°K)	+0,048
Conteneur	40' HQ
Format du pallet (mm)	1800 × 1140 × 1250
Pièces par palette	36
Pièces par conteneur	936

## Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-40 à +85 °C
Tension max. du système	1500V DC (IEC)
Capacité de charge du courant inverse	30 A
Tolérance de puissance (%)	0 / +3
Classification de protection	II
Charge d'essai max., pression/traction (Pa)	Neige 5400 / Vent 2400
Charge max. autorisée, pression/traction (Pa)	3600 / 1600

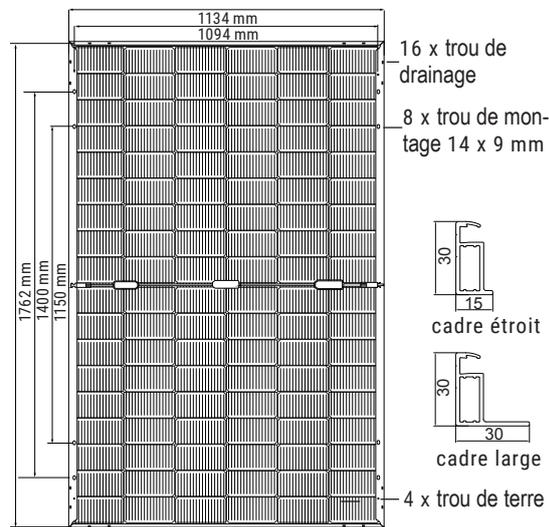

## I (A) Courbes courant-tension (450 W)

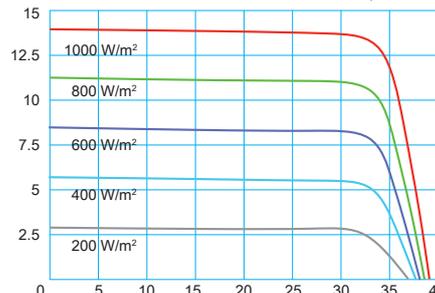

Déclaration : les consignes d'installation et les conditions de garantie doivent être respectées. Les caractéristiques du produit seront adaptées en fonction des progrès technologiques réalisés. Lors de la signature du contrat, les données les plus récentes de l'entreprise prévaudront.