



Shelter de toit


Détail du produit



SH-T-1500



SH-T-2-1500

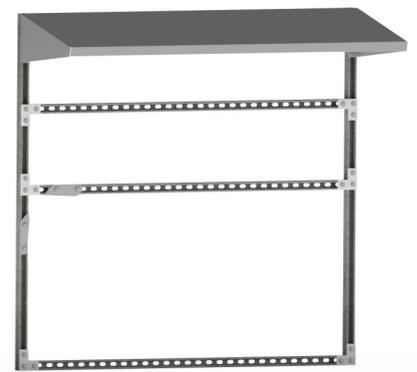

SH-M-1500



Montage en 7 minutes



CARACTÉRISTIQUES

- Construction modulaire
- Construction constituée de profilés
- Combinaison de pièces en galvanisation à chaud zinc-magnésium
- Il vous sera communiqué le poids du ballast nécessaire afin d'assurer une installation sécuritaire. Le calcul sera fait en fonction de différents paramètres (situation géographique, hauteur du bâtiment, vitesse du vent...) que vous devez nous transmettre.

(Les tests ont été réalisés en soufflerie.)

Reference	↑ mm	↔ mm	↔ mm	📦	Unit
SH-T-1500	1500	1500	750	4	pc
SH-T-2-1500	1500	1500	1500	4	pc
SH-M-1500	1500	1500	490	4	pc

